




A102D
手持扫描枪

102D-R/B
无线扫描枪
433MHz/BT

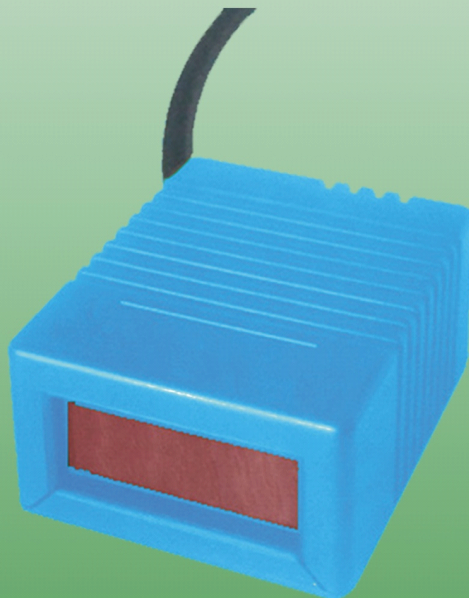

产品特性:

高解析度

30万像素640(水平)×480(垂直)

34° V×46° H(垂直×水平)

多个输出接口

RS232C;USB 2.0

扫描速率

速度: 60 次/秒

抗震性能力

可承受2.5m的空中摔落

重量: 198g(含线)

读码能力(景深):

3-35cm(根据码制而不同):

无线频率

A102D-R

433MHZ

64信道

一对一, 一对多, 多对多

可支持4小时以上的连续使用

A102D-B

Class I/II(10m/100m)

主/从可选

8MB 存储

适用行业

超市/医药/金融/邮政/仓库/零售等

A1000 series

BarCode

Image 2D Scanner

高解析激光条码扫描器

技术规格


光学参数	光源类型	指示灯: 528 nm LED; 照明灯: 630 nm LED
	象质	30万象素 640 (水平) x 480 (垂直)
	传输速度	USB 1.1: 最高12 兆比特每秒 RS232:最高115 kb 波特率
	传输时间	一般USB应用, 传输100kb左右Jpeg图像 所需时间为0.2秒
	视场	34° V x 46° H(垂直 x 水平)
	扫描角度	±60° ±65° 360° (左右、前后、转动)
	印刷对比度	最小 25% 对比度

电学参数	电压	5 +/-10%VDC
	工作电流	435mA


环境参数	温度	工作温度 -10° 至50° 储存温度 -40 ° 至70°
	湿度	5%-95%
	抗震性	可承受2.5m高度至水泥地面冲击
	环境照度	可以承受完全黑暗到强日光照射.

物理参数	外形尺寸	56mm长*46mm宽*23mm高
	重量	198 g(含线)
	电缆标准	1.8 m


无线参数	频率	433MHz	蓝牙
	无线通信距离	空旷地800m	10m/100m
	无线信道	64信道	/
	通讯接口	USB-HID, USB-COM	/
	串口速率	1.2K to 38.4K (出厂默认9.6kbit/s)	/
	存储	8MB	
	峰值电流	525mA	
	静态电流	66mA	
	电池容量	锂电池1400mAH	
	工作时间	大于4个小时	

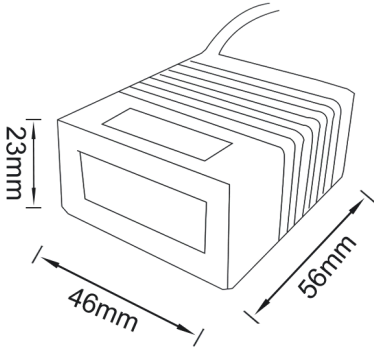尺寸规格	
------	---

扫描区域

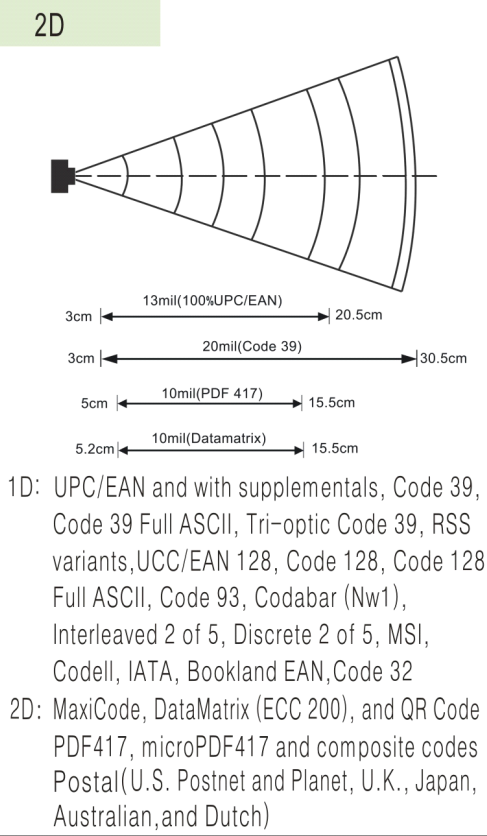

相关产品

YJ 6000	
尺寸规格	28x14x11mm
工作电流	85mA @ 3.3V
输出信号	TTL

经销商: